# 产品规格书

## DK-520-30-LENS-399H1

DARKOO® Optics
Tel: (86)760-85332970 Fax: (86)760-85335526
地址: 广东省中山市翠亨新区纬十二路达尔科工业园
E-mail: darkoo@darkoo.cc
Website: http://www.darkoo.cc
Tel: (86)760-85332970 Fax: (86)760-85335526
Address: DARKOO Industrial Park Wei 12 Road Tsuihang New District Zhongshan City, Guangdong. China
E-mail: darkoo@darkoo.cc Website: http://www.darkoo.cc

# 目录

产品规格书 ..... 1
目录 ..... 2
产品编号说明 ..... 3
基本信息 ..... 4
图片光学参数 ..... 5
结构参数 ..... 6-7
包装信息 ..... 8

# 产品编号说明

## DK - 520- XX- LENS- 399H1

D1 D2 D3 D4 D5

D1：公司代码（DARKOO）

D2：产品长度

D3：产品角度/类型

D4：产品类别(透镜)

D5：产品光学面数量

## DK – 520- FSQ- 96H1

D1 D2 D3 D4

D1：公司代码（DARKOO）

D2：配套产品的长度

D3：产品类别(防水圈)

D4：配套产品的光学面数量

# 基本信息

❖ **匹配光源**

- 3030

❖ **照明应用**

- 专业球场配光，可匹配业余场馆和专业场馆

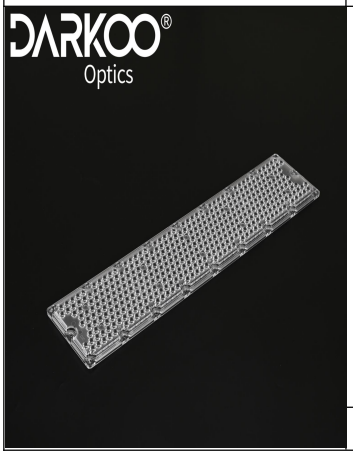
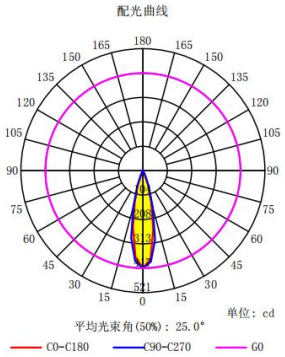

❖ **材质信息**

- 透镜材料：PC(UV)
- 工作温度范围：PC-35ºC～+120º C
- 存储温度范围：0º C～40º C，湿度：30%~95%

❖ **应用指南**

- 如果必须清洗产品请用少量水和柔软的布（无尘纸）擦拭。
- 禁止用工业溶剂清洗产品，例如酒精。
- 产品具有导光和聚光功能，由光学材料制成，污染后可直接影响其功能。在使用前请勿打开包装，预防灰尘等污染。
- 避免阳光直射和其他带有紫外线的射线照射，易产生老化、变色、裂变等不良效果。
- 安装产品时请戴手套，产品表面的磨损会影响出光效果。
- 禁止用酸性或碱性溶剂接触产品，易产生化学反应。


# 图片光学参数

| 图片 | 产品型号 | 半光强角 | 测试光源 |
|---|---|---|---|
| | DK-520-30-LENS-399H1 | 25° | 3030 |
|  |  |  | |
| | 配光曲线 | | |

# 结构参数

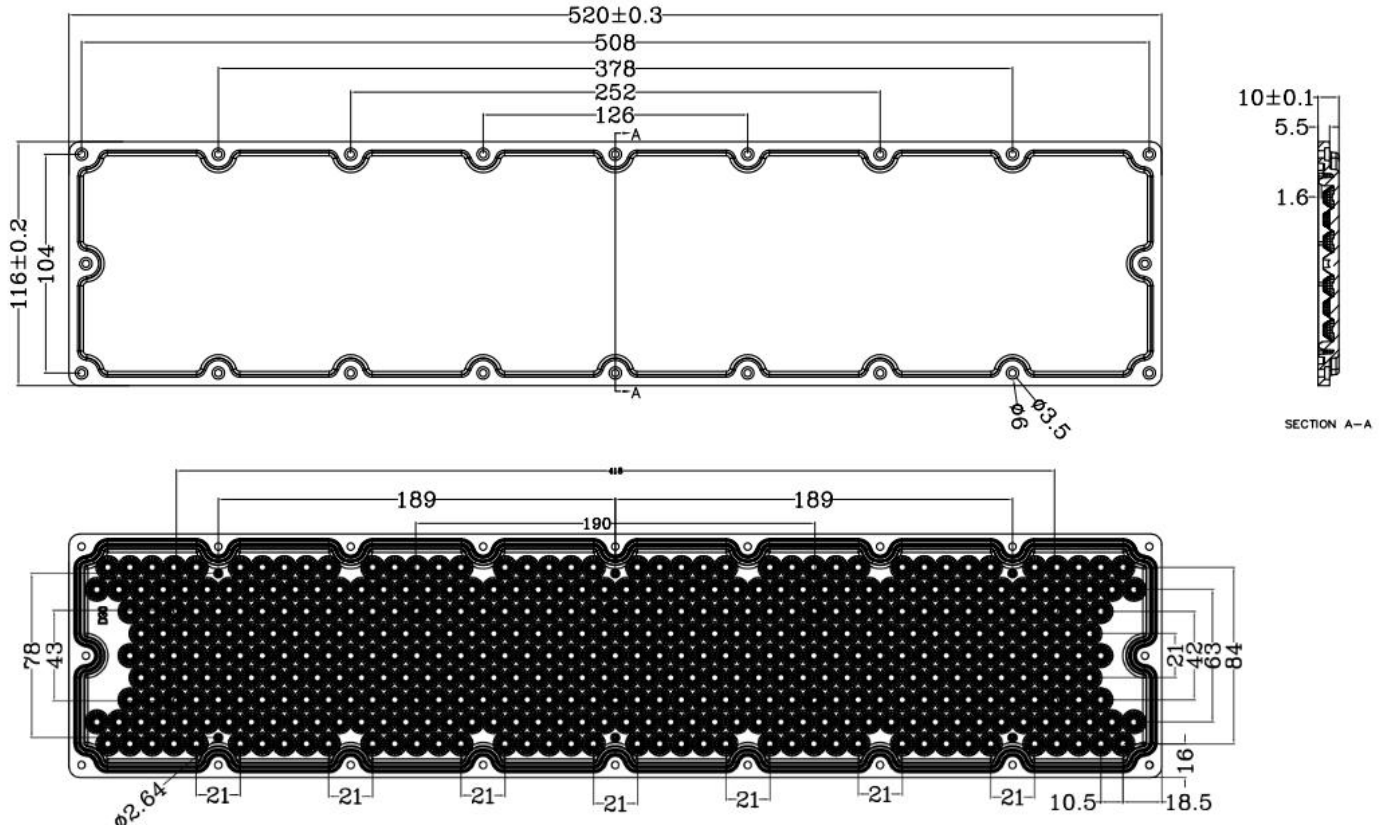
1、安装固定方式：锁螺丝

2、透镜尺寸




DARKOO® Optics
Tel: (86)760-85332970 Fax: (86)760-85335526
地址: 广东省中山市翠亨新区纬十二路达尔科工业园
E-mail: darkoo@darkoo.cc
Website: http://www.darkoo.cc
Tel: (86)760-85332970 Fax: (86)760-85335526
Address: DARKOO Industrial Park Wei 12 Road Tsuihang New District Zhongshan City, Guangdong. China
E-mail: darkoo@darkoo.cc Website: http://www.darkoo.cc

## 3、防水圈尺寸

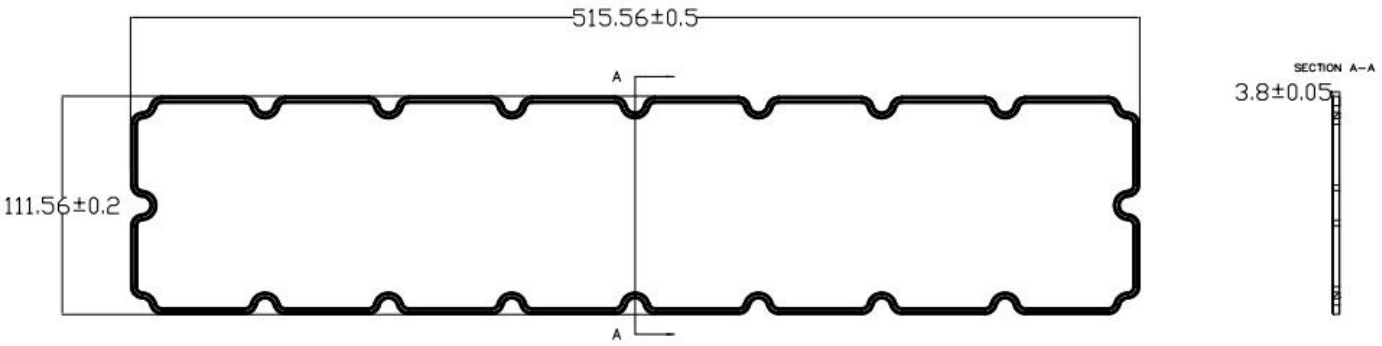

# 包装信息

| 包材名称 | 包材规格 | 数量 |
|---|---|---|
| 纸箱 | 555*150*255MM | 20PCS |